




PHỤ LỤC

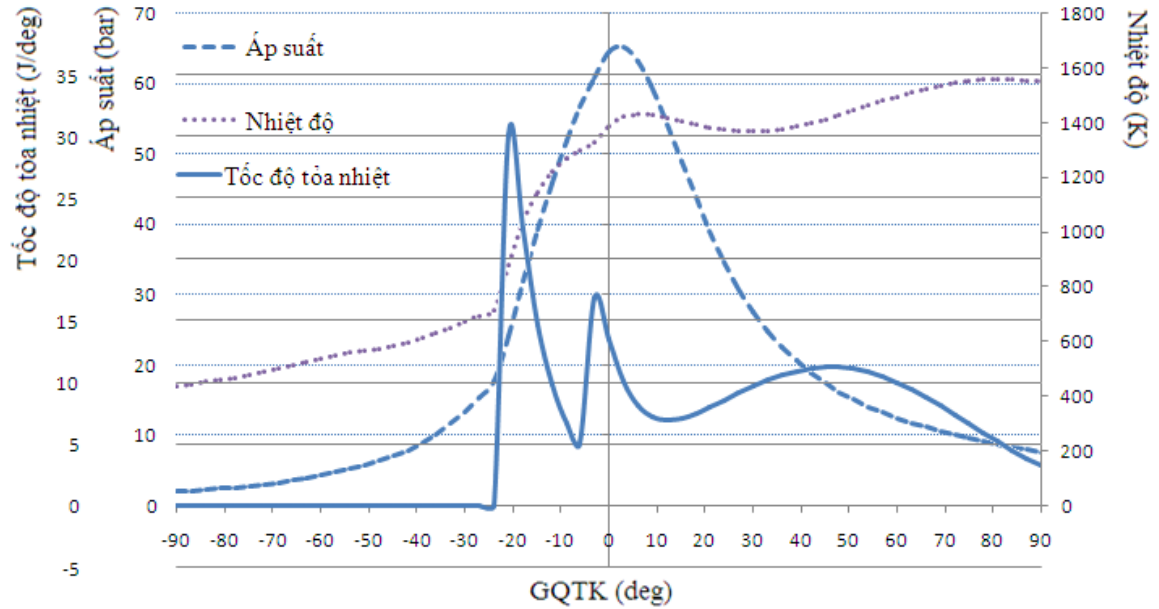


Hình 1: Đồ thị áp suất, nhiệt độ, tốc độ tỏa nhiệt trường hợp động cơ RCCI phun 5% xăng, phun diesel hai lần, lần một phun 70% (trong tổng 95% diesel).

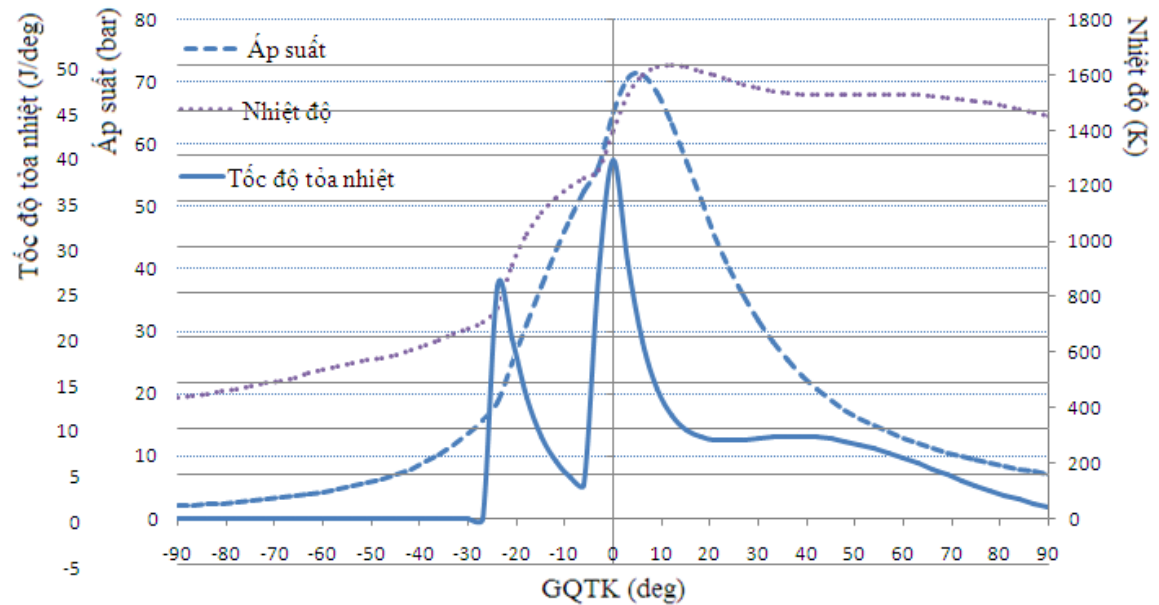


Hình 2: Đồ thị áp suất, nhiệt độ, tốc độ tỏa nhiệt trường hợp động cơ RCCI phun 5% xăng, phun diesel hai lần, lần một phun 60% (trong tổng 95% diesel).

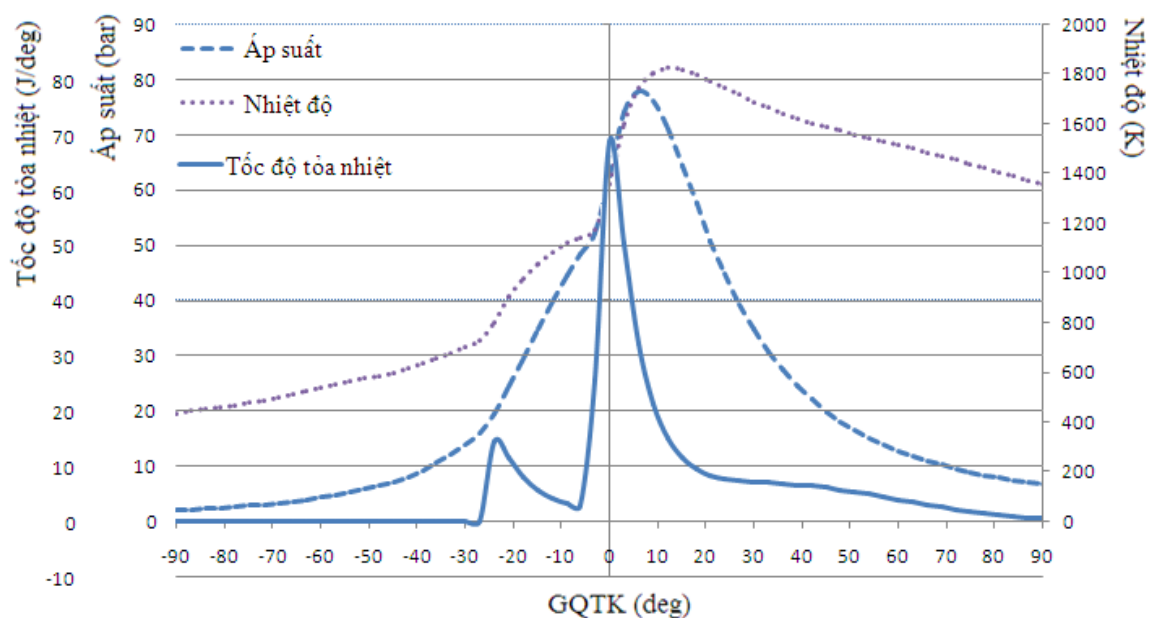


Hình 3: Đồ thị áp suất, nhiệt độ, tốc độ tỏa nhiệt trường hợp động cơ RCCI phun 5% xăng, phun diesel hai lần, lần một phun 55% (trong tổng 95% diesel).

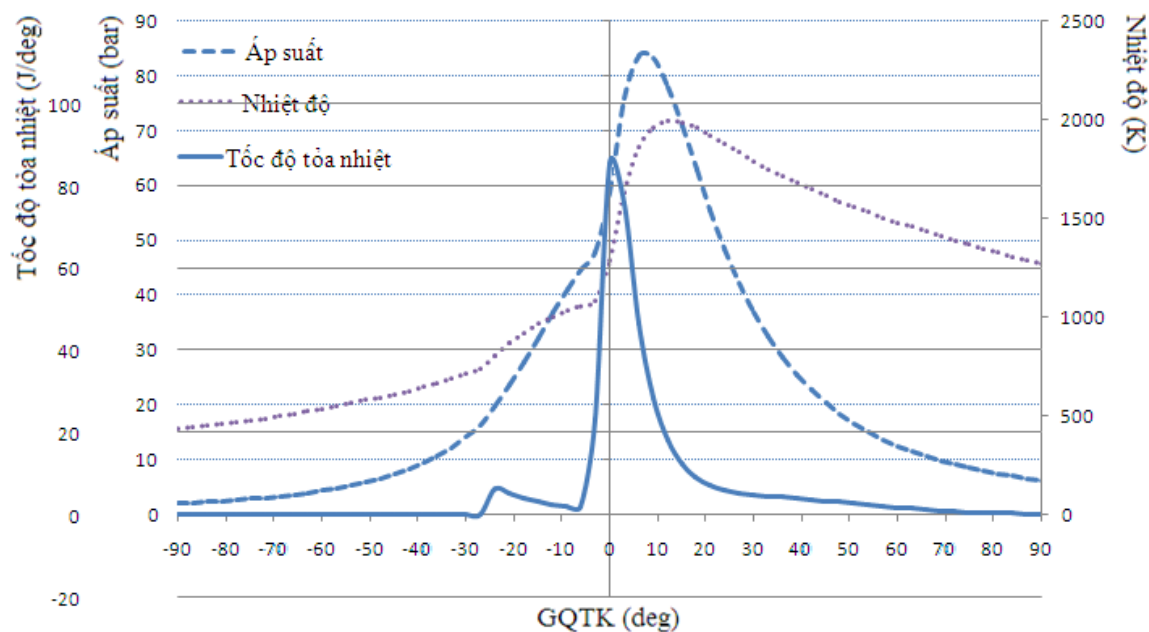

Hình 4: Đồ thị áp suất, nhiệt độ, tốc độ tỏa nhiệt trường hợp động cơ RCCI phun 5% xăng, phun diesel 2 lần, lần 1 phun 50% (trong tổng 95% diesel).

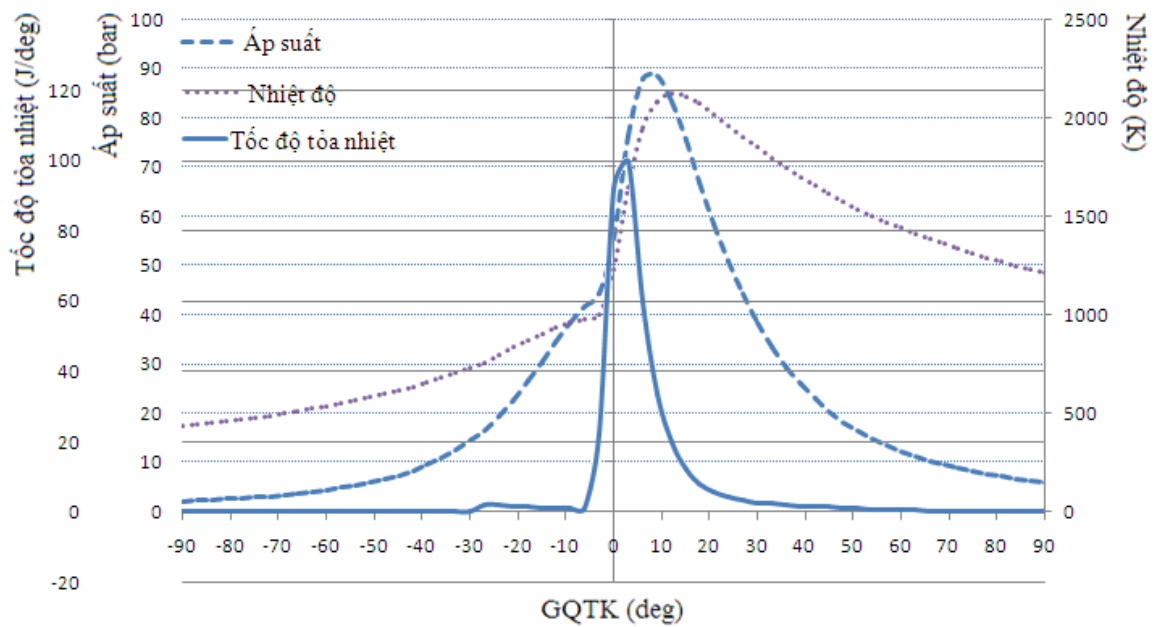

Hình 5: Đồ thị áp suất, nhiệt độ, tốc độ tỏa nhiệt trường hợp động cơ RCCI phun 5% xăng, phun diesel hai lần, lần một phun 40% (trong tổng 95% diesel).

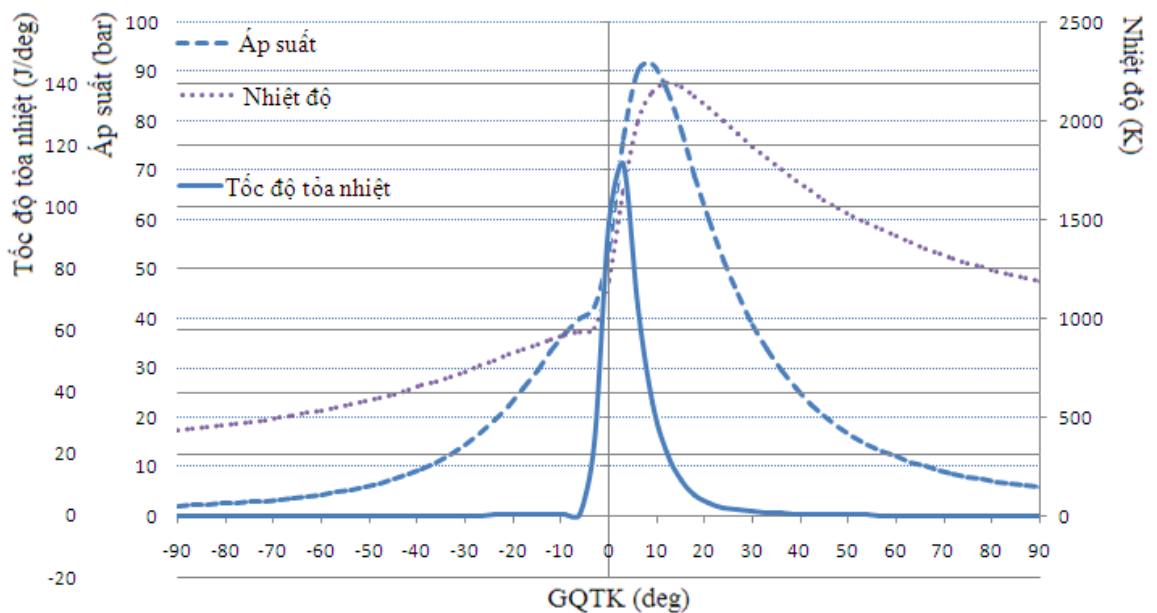

Hình 6: Đồ thị áp suất, nhiệt độ, tốc độ tỏa nhiệt trường hợp động cơ RCCI phun 5% xăng, phun diesel hai lần, lần một phun 30% (trong tổng 95% diesel).